

AustroModell

SOUNDMODUL 32

Netzteil: DC 5 V 1A

Abspielbare Songs: 32

Lautsprecherparameter: 0-2 W, 4-8 Ω (einstellbare Lautstärke)

Maximale Speicher Unterstützung: 16GB

Unterstützung Wiedergabeformate: MP3, WAV

Trigger level: Low-level-trigger, die anzeige blinkt drei mal nach power


Abspielfrequenzen: 8, 11,025, 12,16, 22,05, 24,32, 44,1, 48 KHz

Volle Unterstützung von FAT16/FAT32 datei systemen

- Anschluss für Aktivlautsprecher
- Slot für Micro-SD Karte
- Mit GND verbinden Sie die „trigger“ Ports A1-A32 um den passenden Sound abzuspielen

Soundformat auf der SD-Karte :

- Legen Sie einen Ordner mit Namen 01 an
- Spielen Sie alles Sounds in diesen Folder
- Benennen Sie die Sounds nach den Auslösepin (001.mp3(wav),002..., 003,....xxx

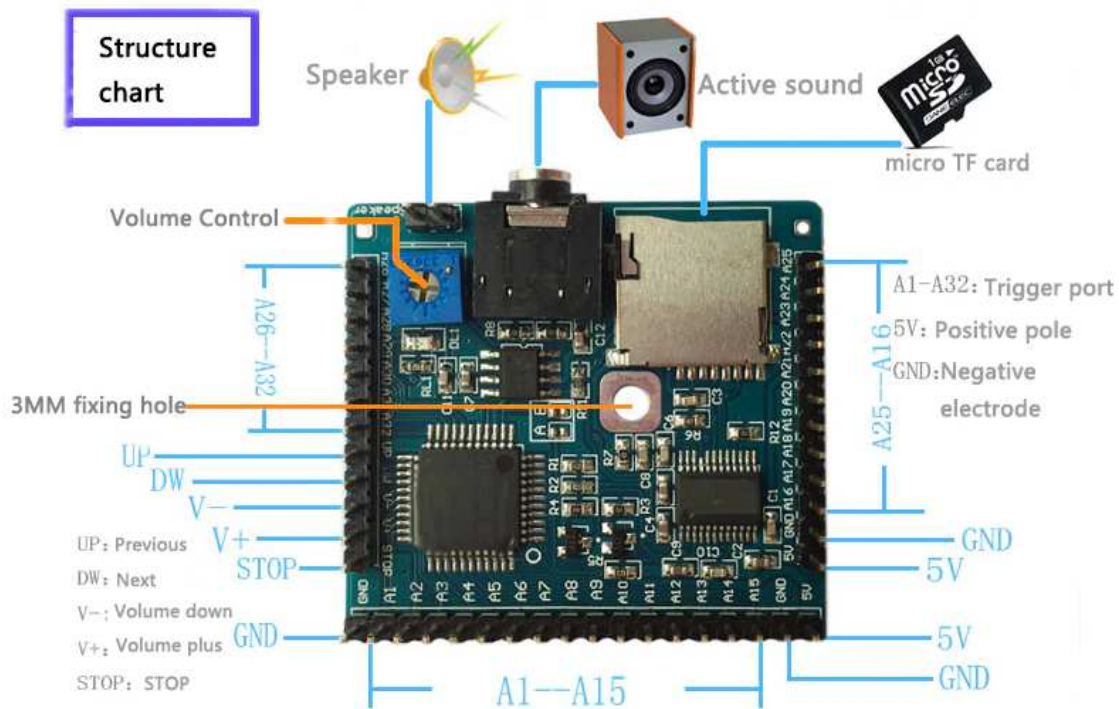

Trigger mode: USE GND port touch A1-A9; for example GND common port , touch A1 play first song,touch A2 play second song